


Ansøgning om tilladelse til råstofindvinding: Ringkøbing-Skjern 27

Titel

Navn *

Ringkøbing-Skjern 27

Areal og veje

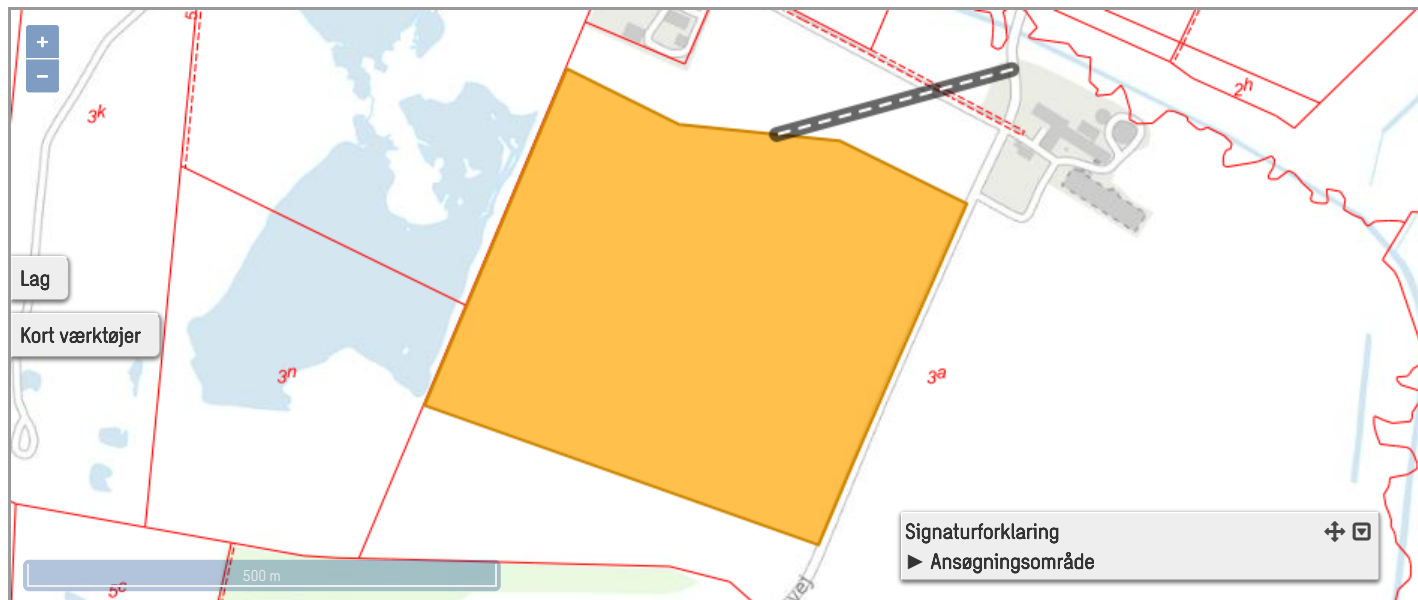

Ansøger

Navn *

Chr. Gram

Firma

SDR. MALLE INVEST A/S

Adresse *

Sdr Mallevej 15

CVR-nummer *

33040393

Stednavn

Indtast sted

Telefon *

20330163

Postnummer *

6800

Mobil

20330163

By *

Varde

Email *

mail@sdr-malle.dk

Ansøgers underskrift: Krævet

[Download](#)

Ejerforhold

Ejerlav	Matr. nr.	Ejertype	Navn	Adresse	Postnr	By	Cvr	Underskrift-status	Dokument
Ø. Finderup Gde., Hanning	3a	Hovedejer	Filsø, Tage	Skovdalvej 4	6900	Skjern		Underskrevet: 23-11-2023 10:31	Download

Råstof indvinder

☒ Indvinder er identisk med ansøger

Rådgiver

☒ Bruger rådgiver

Navn *

Asker Geyti

Firma

Asker Geyti v/Christjan Asker Finnur Geyti

Adresse *

Nordborgvej

CVR-nummer

34166005

Stednavn

5

Telefon *

+4521144136

Postnummer *

9493

Mobil

+4521144136

By *

SALTUM

Email *

ag@geyti.dk

Adgangsvej til indvindingsområdet *

Beskrivelse af eksisterende adgangsveje til indvindingsområdet, f.eks. markvej eller lignende til offentlig vej eller privat fællesvej

Adgang er fra Ø. Finderupvej

Beskrivelse af nye adgangsveje til indvindingsområdet herunder placering og bredde

Der etablers en 260 m lang vej hen over marken - se kort. 5 meter bred, ialt 1300 m2.

Foreligger tilladelse efter vejlovgivningen: *

☐ Ja ☒ Nej

Tilladelse - periode start:


Tilladelse - periode slut:

Undersøgelser

Råstokortlægning 31, 2017 vest for det ansøgte område. Ansøger har selv foretaget korte borer - (Sigteprøver Finderup er vedlagt) Begge undersøgelser - sammen med eksisterende grusgrav viser at der er sand og grusforekomster i området.

Filer vedhæftet til undersøgelse

- [Sigteprøver Finderup.pdf](#)

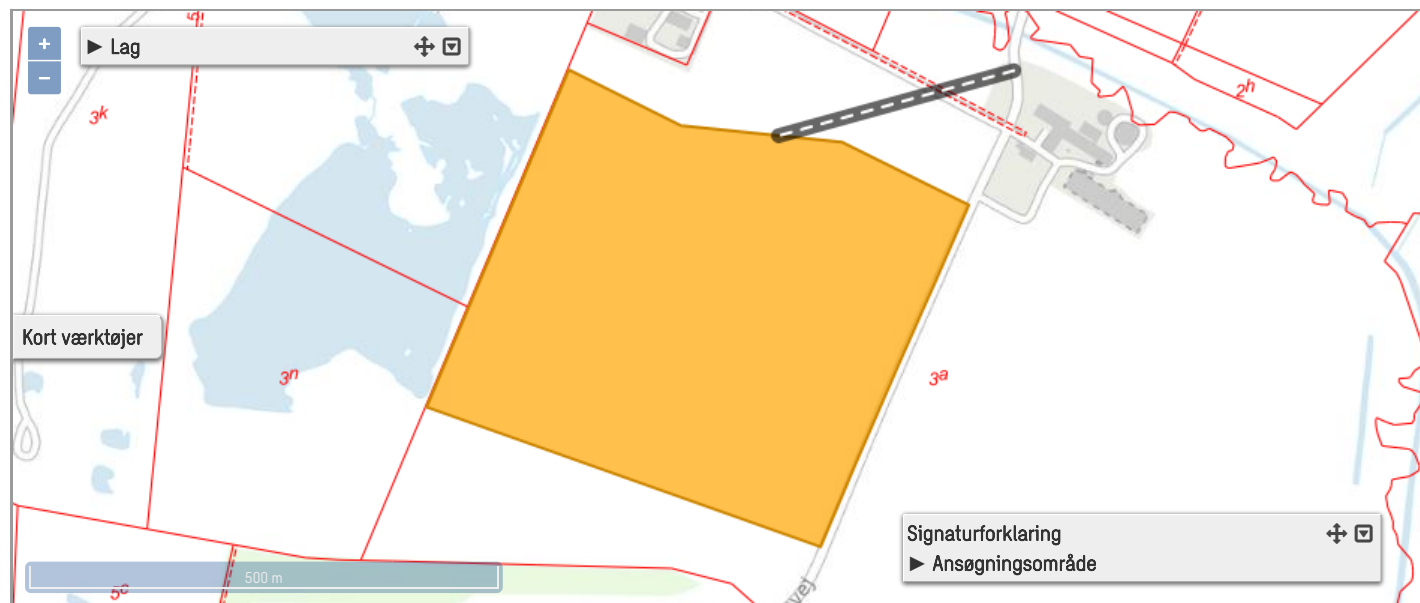

Råstoffets art *

- | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| ☐ Muld | ☐ Mergel | ☐ Råjord og fyldjord | ☐ Kalk og kridt | ☒ Sand, Grus og sten |
| ☐ Flint | ☐ Kvartssand | ☐ Kiselgur | ☐ Granit | ☐ Tørv og sphagnum |
| ☐ Ler | ☐ Brunkul | ☐ Plastisk ler og bentonit | ☐ Sandsten | ☐ Kaolin |
| ☐ Skifer | ☐ Ildfast Ler | ☐ Klæg | ☐ Moler | ☐ Kalksten |
| ☐ Andet | | | | |

På tænkt anvendelse af indvundne råstoffer

Sand, grus og sten

Anlægs- og vejmaterialer

- ☒ Grus og sandfyld m.v.
- ☒ Bundsikringsmaterialer, jf. DS 401
- ☒ Stabilgrus, jf. DS 401
- ☐ Ballastskærver

Asfaltmaterialer

- ☐ Stenmel
- ☐ Sand 0 - 2 mm
- ☐ Sten uknuste
- ☐ Sten knuste

Betontilslagsmaterialer

- ☐ Betonsand
- ☐ Perlesten
- ☐ Ærtesten
- ☐ Nøddesten
- ☐ Singels
- ☐ Andre sten
- ☐ Mørtelsand
- ☐ Støbemix
- ☐ Uspecificerede betonmaterialer

Andet

- ☐ Andet

Ukendt

- ☐ Ukendt anvendelse

Muldlag

Muld tilstede? *

- ☒ Ja
- ☐ Nej

Muldlagets tykkelse (m) *

0,3

Overjord

Overjord? *

- ☒ Ja
- ☐ Nej

Overjordets tykkelse (m) *

1-10

Koter

Kote for terræn *

Hent terrænkoter

Kote for grundvandsspejl *

Laveste

Højeste

Laveste

Højeste

36

45,5

38,5

38,5

Oplysninger om den påtænkte indvinding

Planlagt påbegyndelse af indvinding (år) *

2024

Planlagt afslutning af indvinding (år) *

2034

Planlagt maksimal gravedybde (m) *

17

Kote for bunden af gravning (m) *

28

Forventet årlig produktion (m³) *

350.000

Forventet årlig indvinding under grundvandsspejl (m³) *

50.000

Antal lastbiler dagligt

50

Ansøgningsareal (ha)

17,6

Drifttider

For gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg

☐ Weekend

Mandag - fredag *

07:00

16:00

Lørdag

Fra [f.eks: 09:00]

Til [f.eks: 14:00]

Søndag

Fra [f.eks: 09:00]

Til [f.eks: 14:00]

For udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område

Mandag - fredag *

06:00

16:00

Lørdag

Fra [f.eks: 09:00]


Til [f.eks: 14:00]

Søndag

Fra [f.eks: 09:00]

Til [f.eks: 14:00]

Gis oversigt for maskiner, anlæg, brændstoftanke og bygninger

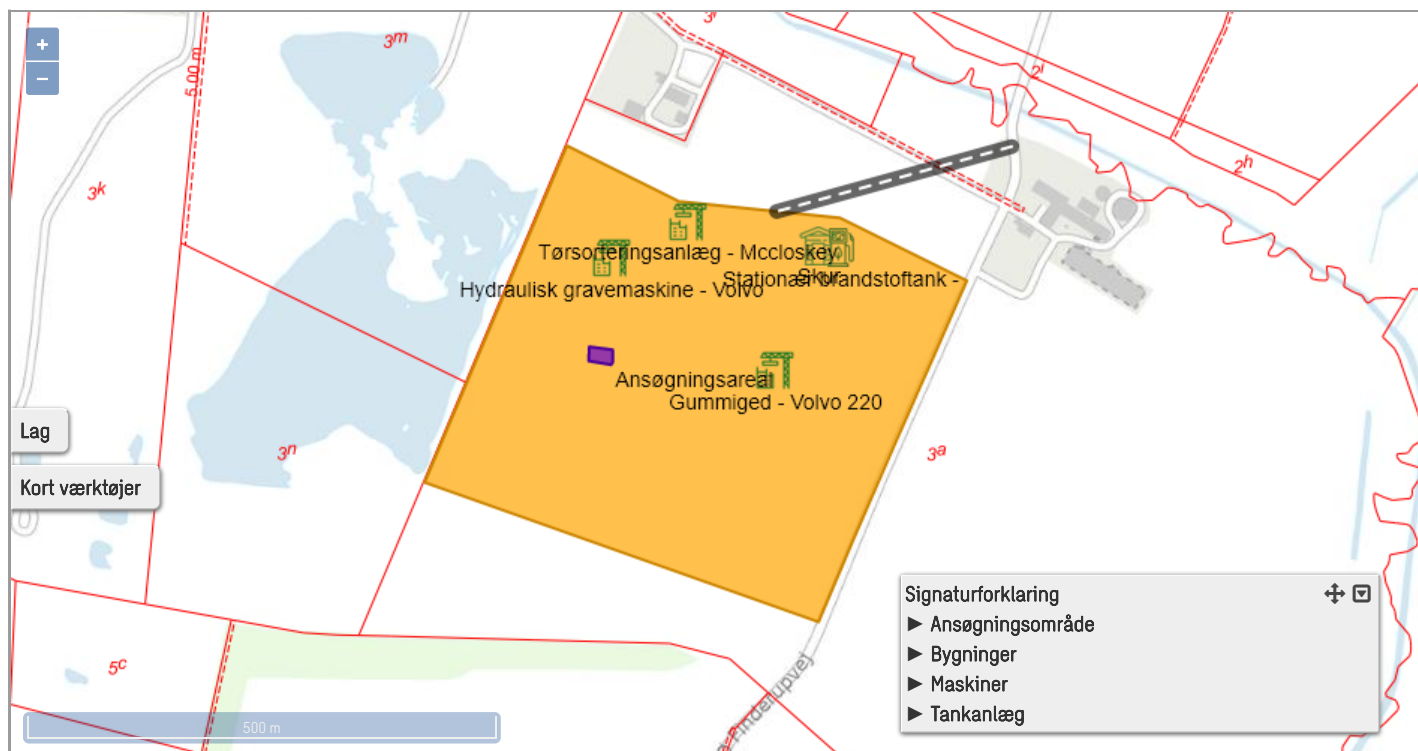

Husk at tilføje maskiner, anlæg mm. nedenfor inden de indtegnes på kortet.

Maskiner og anlæg

Maskintype/anlæg	Mærke	Model	Antal	Kildestøj (dBA)
Tørsorteringsanlæg	Mccloskey		1	
Sugeskib			1	
Hydraulisk gravemaskine	Volvo		1	
Gummiged	Volvo	220	1	

Brændstoftanke

Tanktype	Kapacitet i Liter	Årstal	Antal	Typegodkendelsesnummer
Stationær brændstoftank	1500		1	

Bygninger

Bygningstype	
Skur	1

Forventet forbrug af drivmidler i transport- og oparbejdningsanlæg

Hydraulikolie årligt forbrug i liter

200

Dieselloleie årligt forventet forbrug i liter


250.000

Støv

Beskriv støvdæmpende foranstaltninger inden for området ved de enkelte anlæg og oplag samt interne adgangsveje *

Der sprinkles med vand på tørre dage

Gis oversigt for støj, brønde og borer, og containere

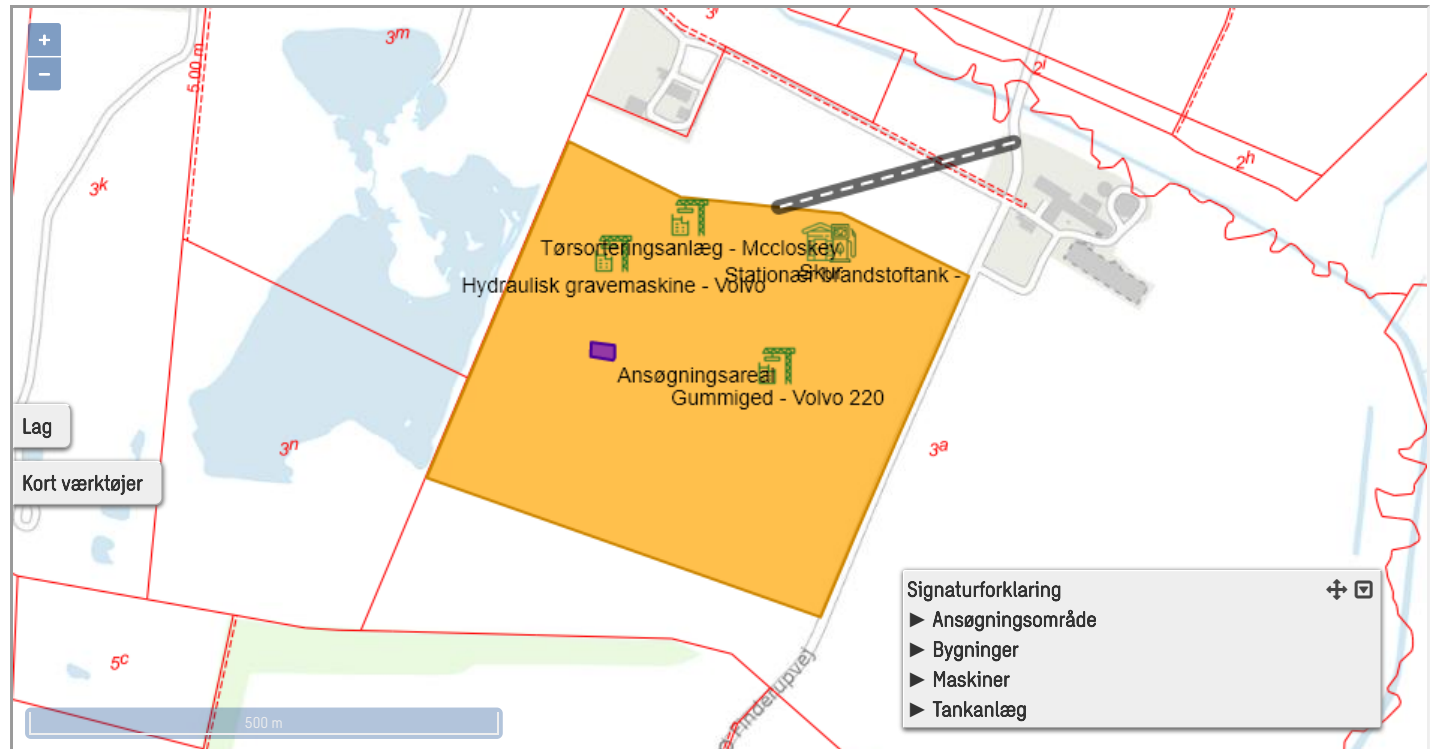

Støj

Angivelse af beregnede værdier for det samlede støjbidrag *

ikke beregnet

Beskrivelse af støjdæmpende foranstaltninger for såvel de enkelte særligt støjende anlæg og maskiner *

Opbygning af 3 m støjvold

Vandindvinding og afledning af vand mm.

Skal der bruges vand til oparbejdning? *

☐ Ja ☒ Nej

Skal der bortledes grundvand eller overfladevand fra arealet? *

☐ Ja ☒ Nej

Skal der bortledes husspildevand fra arealet? *

☐ Ja ☒ Nej

Skal der indvindes vand til støvbekæmpelse? *

☒ Ja ☐ Nej

Beskrivelse af vandindvinding til støvbekæmpelse

Der tages vand fra gravesøen til støvbekæmpelse. Nogle få 100-1000 m³ / år.

Oplysninger om drikkevandsbrønde og -boringer inden for en afstand af 300m fra det ansøgte areal

For yderligere oplysninger se: [Information om GEUS](#)

Affald

Mængde af olieprodukter pr. år i liter *

100

Mængde af kemikalieprodukter pr. år i liter *

0

Mængde af brændbart pr. år i kg *

100

Andet affald pr år i kg *

50

Beskrivelse af andet affald *

Lidt jernskrot fra brugte sold.

Hvem afhenter affaldet, jf. ovennævnte affaldstyper *

Jern afleveres til skrothandler
Brændbart til AFLD Tarm.

Anmeldte rettigheder *

☐ Ja ☒ Nej

Påkrævede bilag

Udskrift fra tinglysning: *

3a - ejendomsskematisk_bbe671d0-6a5e-440d-8bc5-7f5f0f69c27e.pdf

Læs mere: [Information om tinglysning](#)


Udkast til grave- og efterbehandlingsplan *

Grave- og efterbehandling - Finderup - samlet.pdf

Resume af efterbehandlingsplanen *


Der efterbehandles til landbrugsdrift.

Graveplan

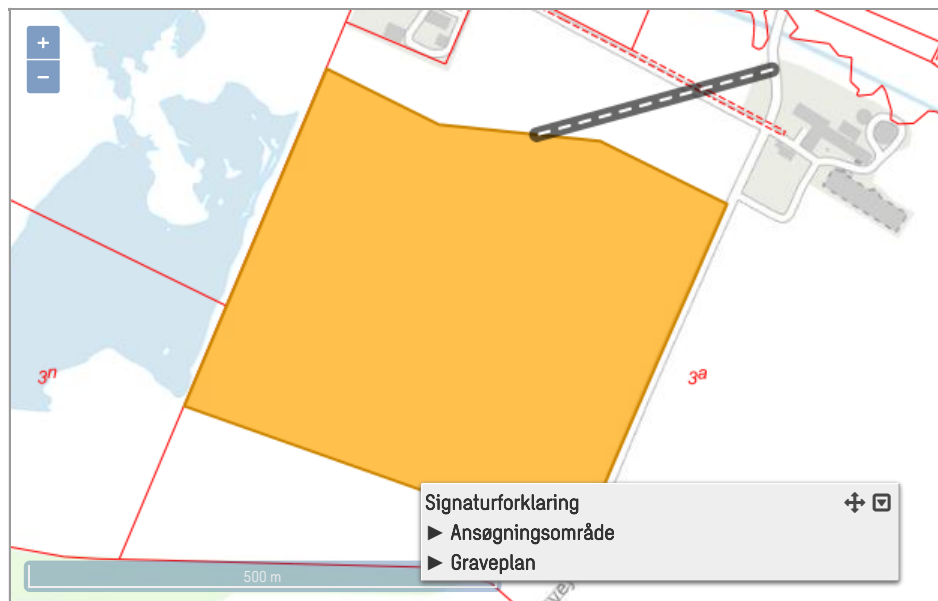

Yderligere oplysninger eller bemærkninger

Indvinding 350.000 m3 i alt - heraf 50.000 under GVS.

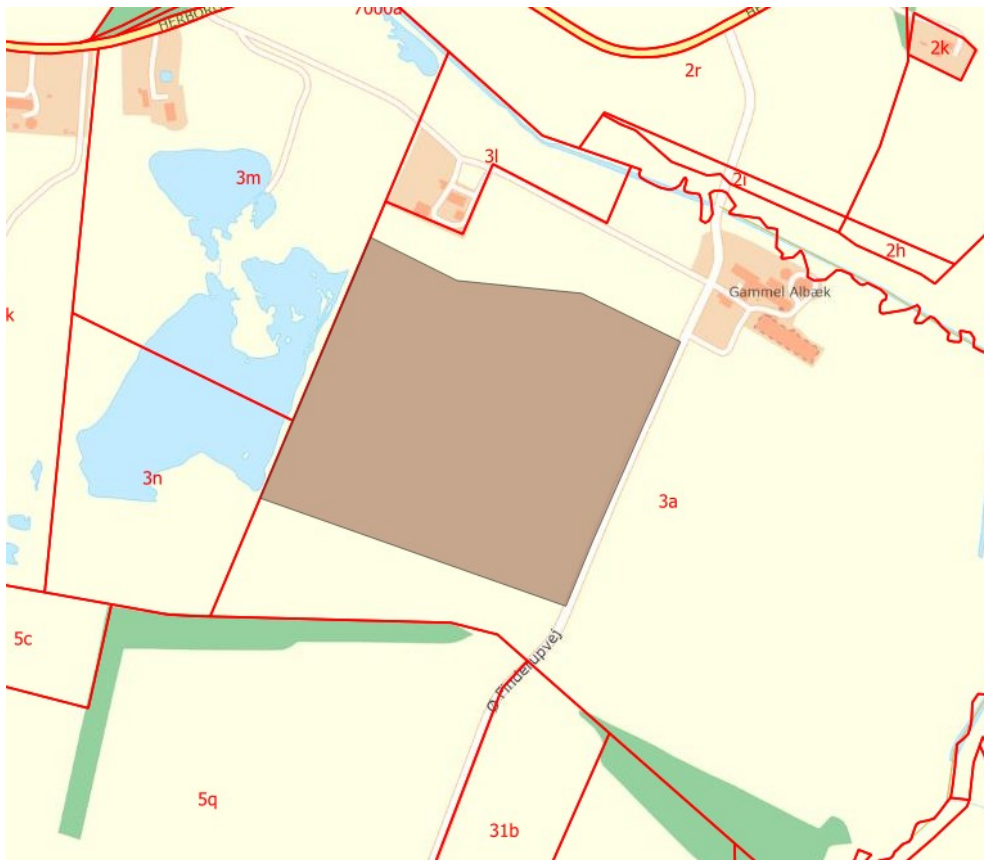

Finderup Grusgrav

Grave- og efterbehandlingsplan

Bilag til
Ansøgning om indvindingstilladelse

Indholdsfortegnelse

1 Projektbeskrivelse.....	3
1.1 Området og mængder.....	3
1.2 Trafikale forhold.....	3
2 Graveplan.....	3
2.1 Indvinding over grundvandsspejlet.....	3
2.2 Indvinding under grundvandsspejlet.....	4
2.3 Afstandskrav og skrænthældning.....	4
3 Retablering - landbrug.....	6
4 Bilag.....	6

Liste over figurer

Figur 1: Etaper for udgravning.....	4
Figur 2: Udgravning under grundvandsspejlet.....	5

1 Projektbeskrivelse

1.1 Området og mængder

Dette er et bilag til ansøgning om råstofindvindingstilladelse ved Finderup Grusgrav. Ansøgningen er vedlagt her som bilag 3. Der søges om tilladelse til indvinding af i alt 350.000 m³/år muld, sand og grus, samt oplag og udlevering af materialer og mellemdeponering af muld, heraf indvinding af 50.000 m³ sand og grus under grundvandsspejlet. Mulden udlægges midlertidigt så den fungerer som støjvold.

Der har indtil for nylig været indvundet grus i Finderup Grusgrav.

Koter er angivet i meter Dansk Vertikal Reference - DVR90. Basiskort og generelle geografiske data er stillet til rådighed af Geodatastyrelsen.


1.2 Trafikale forhold

Ringkøbing-Skjern Kommune vil blive søgt om ny tilladelse til overkørsel ved Ø. Finderupvej og benyttelse af det kommunale vejnet.

2 Graveplan

2.1 Indvinding over grundvandsspejlet

Der "slås hul" mod nordøst og tørgraves vest. Når vestenden er nået drejes mod syd i tre etaper (Figur 1).

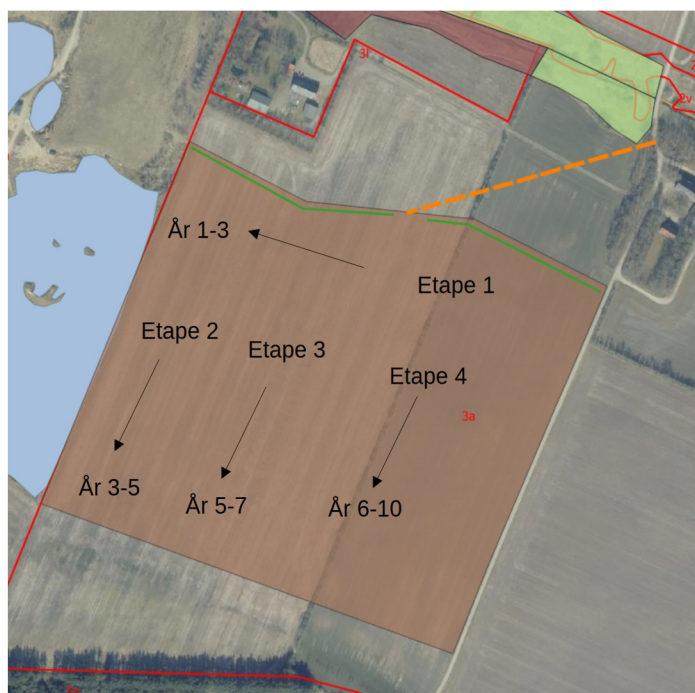

Figur 1: Etaper for udgravning

2.2 Indvinding under grundvandsspejlet

Vådgravning starter i vest, når Etape 1 når vestgrænsen.

Råstoffet pumpes op, grus sorteres fra og sand ledes tilbage til søen. Det forventes, at der er så meget sand i overskud at udgravningen fyldes til over grundvandsspejlet.


2.3 Afstandskrav og skrænthældning

Skrænterne graves med en hældning på 1:2.

Afstandskrav ved tørgravning er mod Ø. Finderupvej 5 meter og mod skel, eller afgrænsning af det ansøgte område, 3 meter.

Afstandskrav ved gravning under grundvandsspejlet er:

- Der graves gennem skel mod søen i vest.
- Mod Ø. Finderupvej: $5 \text{ m} + 2 \cdot \text{dybden (2,5 m)} + 15 \text{ m} = 25 \text{ m}$
- Mod skel 3: $m + 2 \cdot \text{dybden (2 m)} + 15 \text{ m} = 22 \text{ m}$

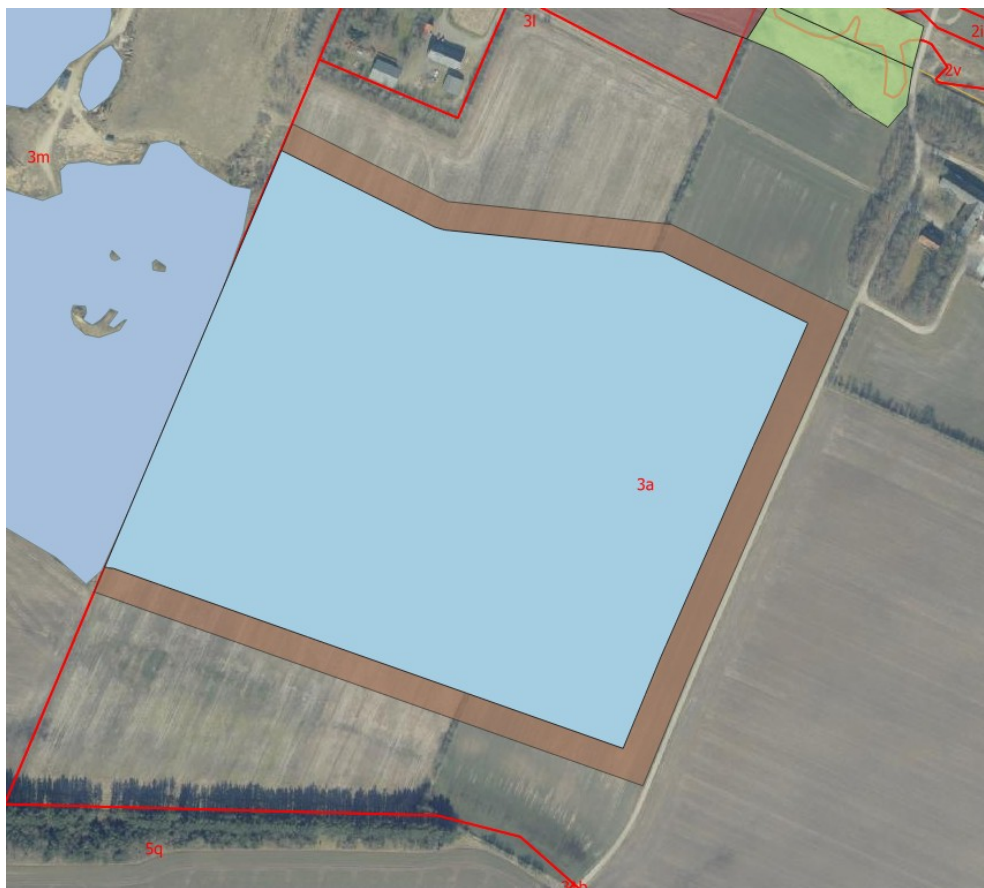

*Figur 2: Udgravning under grundvandsspejlet
Blå område er afgrænset ved 25 meter fra Ø. Finderupvej og 22 m til
graveområde i øvrigt. Der graves gennem skel ved sø. Der vådgraves inden
for dette område. Det endelige område, der rent faktisk udgraves,
bestemmes af forekomstens udbredelse.*

3 Retablering - landbrug

Området retableres til landbrug ved at afskrabet muld udlægges.

4 Bilag

1. Oversigtskort der viser ejendommens beliggenhed
2. Detailkort der viser det ansøgte område.
3. Udskrift fra ansøgningsskema www.RIT.rm.dk

Bilag 1

Finderup Grusgrav



Bilag 2

Finderup Grusgrav

-  Ansøgt
-  Vej
-  Støjvold af muld
-  Gravhøj
- BES_NATURTYPER**
 -  Eng
 -  Hede
 -  Mose
 -  Sø
 -  Beskyttet vandløb



0 100 200 300 400 500 m




Ansøgning om tilladelse til råstofindvinding: Finderup

Titel

Navn *

Finderup

Areal og veje

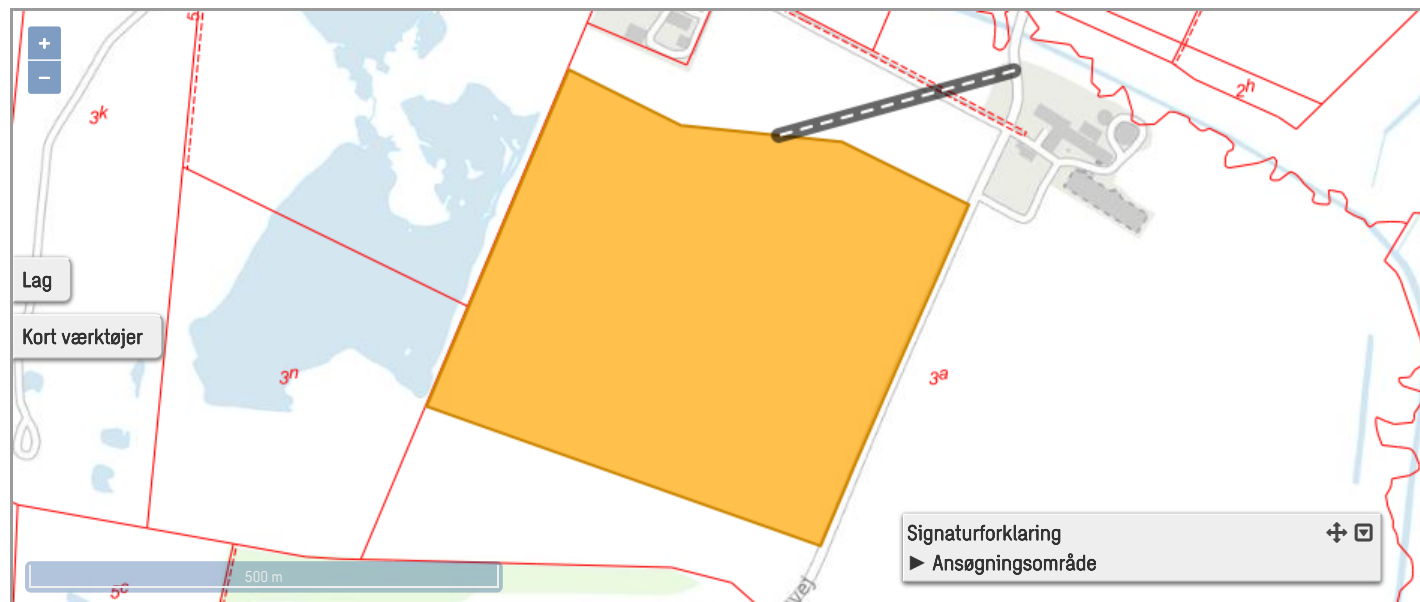

Ansøger

Navn *

Chr. Gram

Firma

SDR. MALLE INVEST A/S

Adresse *

Sdr Mallevej 15

CVR-nummer *

33040393

Stednavn

Indtast sted

Telefon *

20330163

Postnummer *

6800

Mobil

20330163

By *

Varde

Email *

mail@sdr-malle.dk

Ejerforhold

Ejerlav	Matr. nr.	Ejertype	Navn	Cvr	Underskrift-status
Ø. Finderup Gde., Hanning	3a	Hovedejer	Filsø,Tage		

Råstof indvinder

☒ Indvinder er identisk med ansøger

Rådgiver

☒ Bruger rådgiver

Navn *

Asker Geyti

Firma

Asker Geyti v/Christjan Asker Finnur Geyti

Adresse *

Nordborgvej

CVR-nummer

34166005

Stednavn

5

Telefon *

+4521144136

Postnummer *

9493

Mobil

+4521144136

By *

SALTUM

Email *

ag@geyti.dk

Adgangsvej til indvindingsområdet *

Beskrivelse af eksisterende adgangsveje til indvindingsområdet, f.eks. markvej eller lignende til offentlig vej eller privat fællesvej

Adgang er fra Ø. Finderupvej

Beskrivelse af nye adgangsveje til indvindingsområdet herunder placering og bredde

Der etableres en 260 m lang vej hen over marken - se kort. 5 meter bred, ialt 1300 m2.

Foreligger tilladelse efter vejlovgivningen: *

☐ Ja ☒ Nej

Tilladelse - periode start:


Tilladelse - periode slut:

Undersøgelser

Råstofkortlægning 31, 2017 vest for det ansøgte område. Ansøger har selv foretaget korte borer - (Sigteprøver Finderup er vedlagt) Begge undersøgelser - sammen med eksisterende grusgrav viser at der er sand og grusforekomster i området.

Filer vedhæftet til undersøgelse

- [Sigteprøver Finderup.pdf](#)

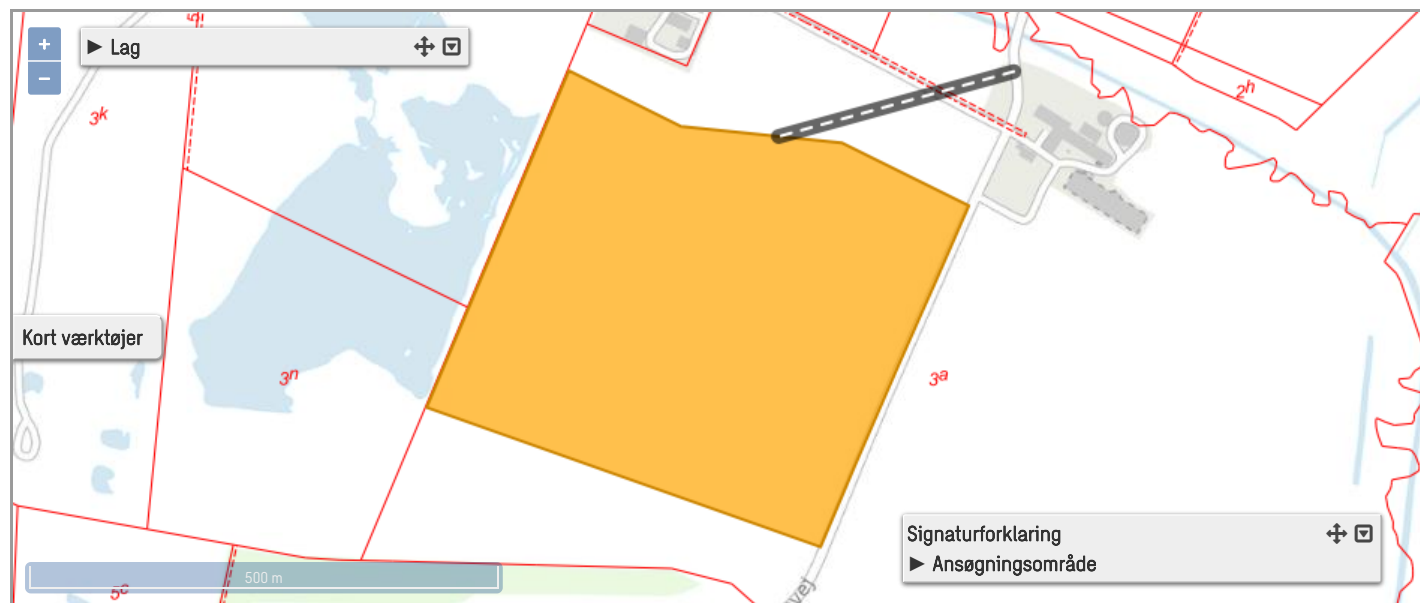

Råstoffets art *

- | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| ☐ Muld | ☐ Mergel | ☐ Råjord og fyldjord | ☐ Kalk og kridt | ☒ Sand, Grus og sten |
| ☐ Flint | ☐ Kwartssand | ☐ Kiselgur | ☐ Granit | ☐ Tørv og sphagnum |
| ☐ Ler | ☐ Brunkul | ☐ Plastisk ler og bentonit | ☐ Sandsten | ☐ Kaolin |
| ☐ Skifer | ☐ Ildfast Ler | ☐ Klæg | ☐ Moler | ☐ Kalksten |
| ☐ Andet | | | | |

Påtænkt anvendelse af indvundne råstoffer

Sand, grus og sten

Anlægs- og vejmaterialer

- ☒ Grus og sandfyld m.v.
- ☒ Bundsikringsmaterialer, jf. DS 401
- ☒ Stabilgrus, jf. DS 401
- ☐ Ballastskærver

Asfaltmaterialer

- ☐ Stenmel
- ☐ Sand 0 - 2 mm
- ☐ Sten uknuste
- ☐ Sten knuste

Betontilslagsmaterialer

- ☐ Betonsand
- ☐ Perlesten
- ☐ Ærtesten
- ☐ Nøddesten
- ☐ Singels
- ☐ Andre sten
- ☐ Mørtelsand
- ☐ Støbemix
- ☐ Uspecificerede betonmaterialer

Andet

- ☐ Andet

Ukendt

- ☐ Ukendt anvendelse

Muldlag

Muld tilstede? *

- ☒ Ja ☐ Nej

Muldlagets tykkelse (m) *

0,3

Overjord

Overjord? *

- ☒ Ja ☐ Nej

Overjordets tykkelse (m) *

1-10

Koter

Kote for terræn *

Hent terrænkoter

Kote for grundvandsspejl *

Laveste

Højeste

Laveste

Højeste

36

45,5

38,5

38,5

Oplysninger om den påtænkte indvinding

Planlagt påbegyndelse af indvinding (år) *

2024

Planlagt afslutning af indvinding (år) *

2034

Planlagt maksimal gravedybde (m) *

17

Kote for bunden af gravning (m) *

28

Forventet årlig produktion (m³) *

350.000

Forventet årlig indvinding under grundvandsspejl (m³) *

50.000

Antal lastbiler dagligt

50

Ansøgningsareal (ha)

17,6

Drifttider

For gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg

☐ Weekend

Mandag - fredag *

07:00

16:00

Lørdag

Fra [f.eks: 09:00]

Til [f.eks: 14:00]

Søndag

Fra [f.eks: 09:00]

Til [f.eks: 14:00]

For udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område

Mandag - fredag *

06:00

16:00

Lørdag

Fra [f.eks: 09:00]


Til [f.eks: 14:00]

Søndag

Fra [f.eks: 09:00]

Til [f.eks: 14:00]

Gis oversigt for maskiner, anlæg, brændstoftanke og bygninger

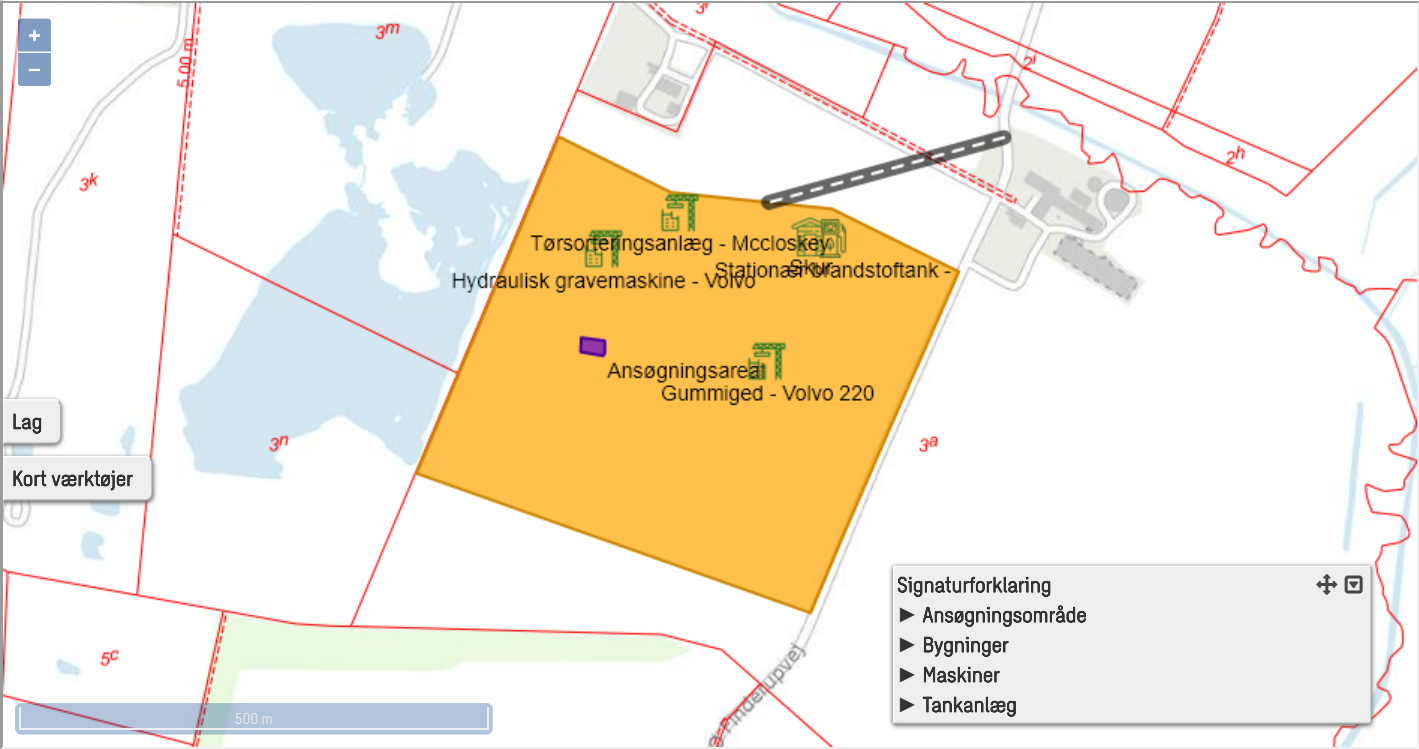

Husk at tilføje maskiner, anlæg mm. nedenfor inden de indtegnes på kortet.

Maskiner og anlæg

Maskintype/anlæg	Mærke	Model	Antal	Kildestøj (dBA)
Gummiged	Volvo	220	1	
Hydraulisk gravemaskine	Volvo		1	
Tørsorteringsanlæg	Mccloskey		1	
Sugeskib			1	

Brændstoftanke

Tanktype	Kapacitet i Liter	Årstal	Antal	Typegodkendelsesnummer
Stationær brændstoftank	1500		1	

Bygninger

Bygningstype	
Skur	1

Forventet forbrug af drivmidler i transport- og oparbejdningsanlæg

Hydraulikolie årligt forbrug i liter

200

Diesellole årligt forventet forbrug i liter


250.000

Støv

Beskriv støvdæmpende foranstaltninger inden for området ved de enkelte anlæg og oplag samt interne adgangsveje *

Der sprinkles med vand på tørre dage

Gis oversigt for støj, brønde og borer, og containere

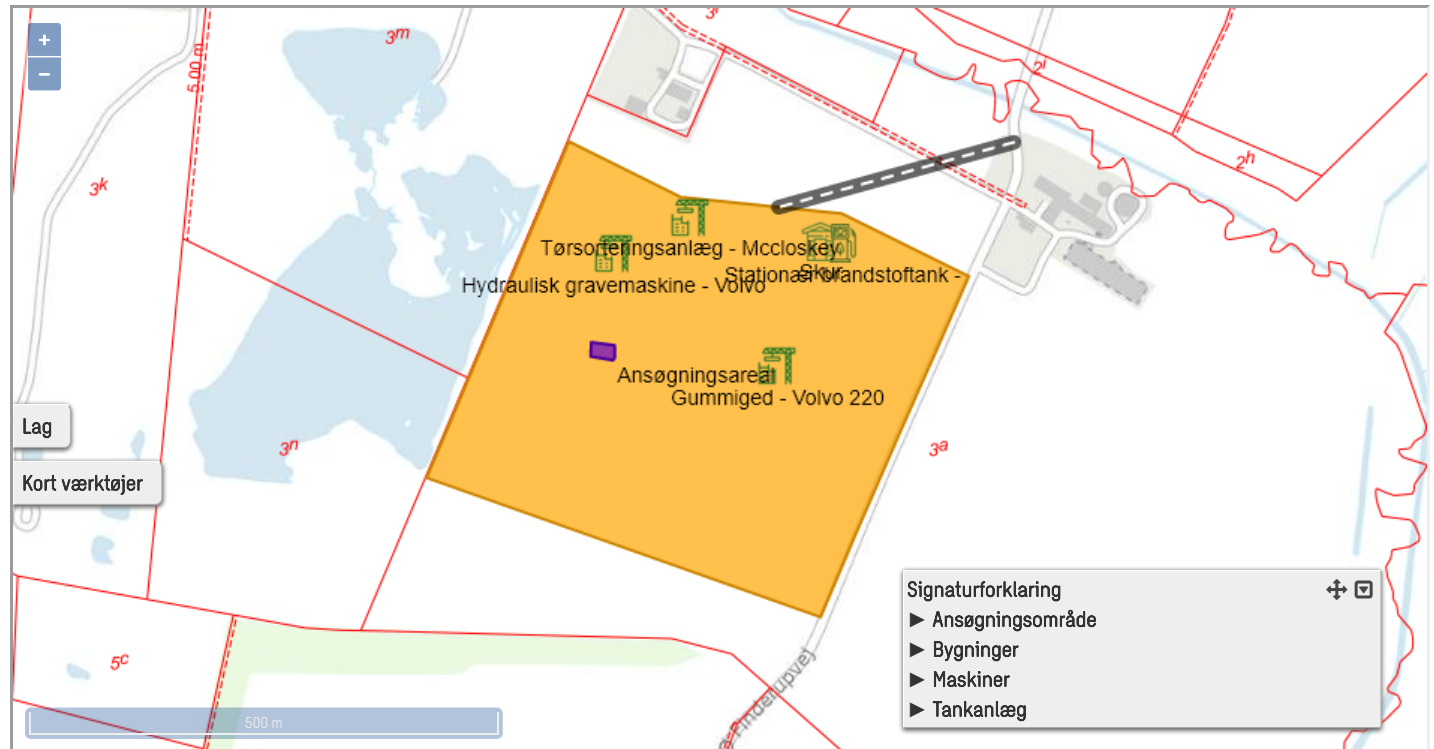

Støj

Angivelse af beregnede værdier for det samlede støjbidrag *

ikke beregnet

Beskrivelse af støjdæmpende foranstaltninger for såvel de enkelte særligt støjende anlæg og maskiner *

Opbygning af 3 m støjvold

Vandindvinding og afledning af vand mm.

Skal der bruges vand til oparbejdning? *

☐ Ja ☒ Nej

Skal der bortledes grundvand eller overfladevand fra arealet? *

☐ Ja ☒ Nej

Skal der bortledes husspildevand fra arealet? *

☐ Ja ☒ Nej

Skal der indvindes vand til støvbekæmpelse? *

☒ Ja ☐ Nej

Beskrivelse af vandindvinding til støvbekæmpelse

Der tages vand fra gravesøen til støvbekæmpelse. Nogle få 100-1000 m³ / år.

Oplysninger om drikkevandsbrønde og -boringer inden for en afstand af 300m fra det ansøgte areal

For yderligere oplysninger se: [Information om GEUS](#)

Affald

Mængde af olieprodukter pr. år i liter *

100

Mængde af kemikalieprodukter pr. år i liter *

0

Mængde af brændbart pr. år i kg *

100

Andet affald pr år i kg *

50

Beskrivelse af andet affald *

Lidt jernskrot fra brugte sold.

Hvem afhenter affaldet, jf. ovennævnte affaldstyper *

Jern afleveres til skrothandler
Brændbart til AFLD Tarm.

Anmeldte rettigheder *

☐ Ja ☒ Nej

Påkrævede bilag

Udskrift fra tinglysning: *

3a - ejendomssummarisk_bbe671d0-6a5e-440d-8bc5-7f5f0f69c27e.pdf


Læs mere: [Information om tinglysning](#)

Udkast til grave- og efterbehandlingsplan *

Resume af efterbehandlingsplanen *

Der efterbehandles til landbrugsdrift.

Graveplan

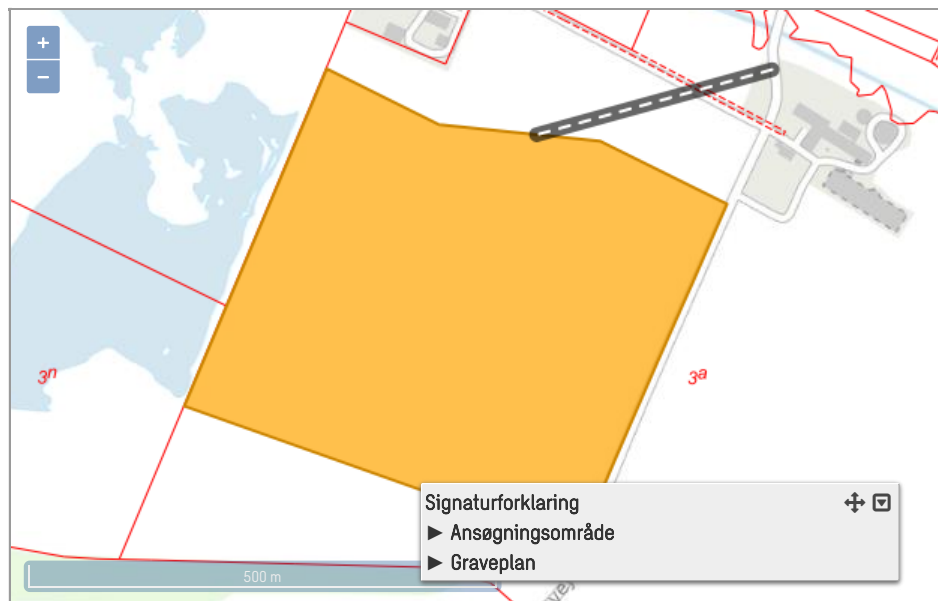

Yderligere oplysninger eller bemærkninger

Indvinding 350.000 m3 i alt - heraf 50.000 under GVS.