


Ansøgning om tilladelse til råstofindvinding: Ikast-Brande 24 - Femhøje

Titel

Navn *

Ikast-Brande 24 - Femhøje

Areal og veje

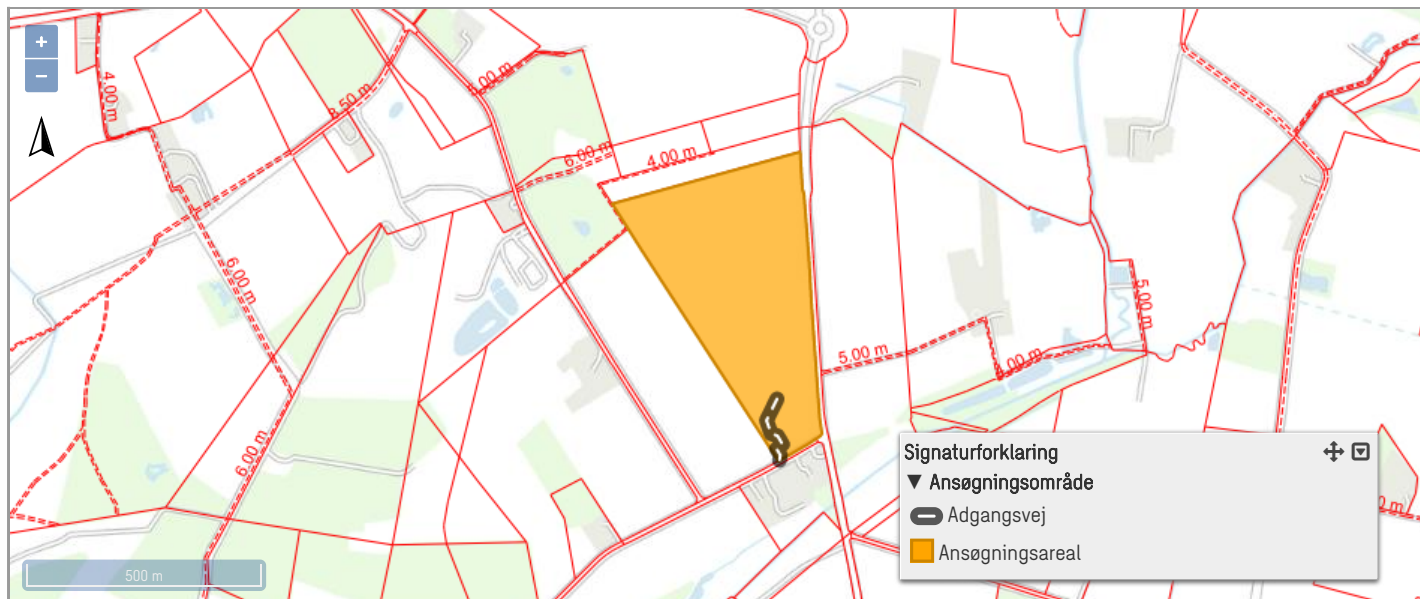

Ansøger

Navn *

Poul Jørgensen

Firma

Midtjyske Grusgrave ApS

Adresse *

Mørupvej 37

CVR-nummer *

34725691

Stednavn

Indtast sted

Telefon *

21428099

Postnummer *

7400

Mobil

Indtast mobiltelefonnummer

By *

Herning

Email *

mail@hv-transport.dk

Ejerforhold

Ejerlav	Matr. nr.	Ejertype	Navn	Cvr	Underskrift-status
Fonnesbæk Gde., Ikast	1ap	Hovedejer	Hansen,Johannes Kristian		

Råstof indvinder

☒ Indvinder er identisk med ansøger

Rådgiver

☒ Bruger rådgiver

Navn *

Asker Geyti

Firma

Asker Geyti v/Christjan Asker Finnur Geyti

Adresse *

Nordborgvej

CVR-nummer

34166005

Stednavn

5

Telefon *

21144136

Postnummer *

9493

Mobil

Indtast mobiltelefonnummer

By *

SALTUM

Email *

ag@geyti.dk

Adgangsvej til indvindingsområdet *

Beskrivelse af eksisterende adgangsveje til indvindingsområdet, f.eks. markvej eller lignende til offentlig vej eller privat fællesvej

Der er en overkørsel nær krydset Brandevej/Langelundvej. Det vil ikke være hensigtsmæssigt at køre ud med lastbiler så tæt på krydset.

Beskrivelse af nye adgangsveje til indvindingsområdet herunder placering og bredde

Der køres ind fra Langelundvej. 6 m bred. Der laves en 15 m asfalteret rampe ud til Langelundvej.


Foreligger tilladelse efter vejlovgivningen: *

☐ Ja ☒ Nej

Tilladelse - periode start:

Tilladelse - periode slut:

Undersøgelser

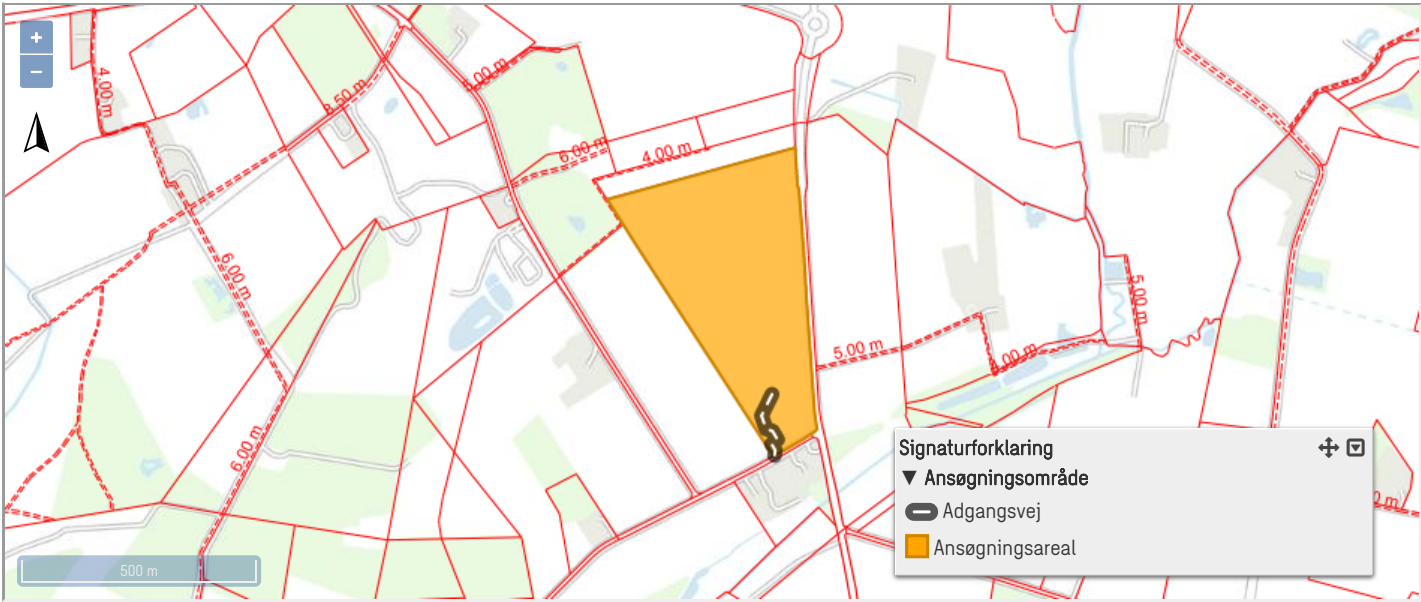

Råstoffets art *

- | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|--|--|
| ☒ Muld | ☐ Mergel | ☐ Råjord og fyldjord | ☐ Kalk og kridt | ☒ Sand, Grus og sten |
| ☐ Flint | ☐ Kwartssand | ☐ Kiselgur | ☐ Granit | ☐ Tørv og sphagnum |
| ☐ Ler | ☐ Brunkul | ☐ Plastisk ler og bentonit | ☐ Sandsten | ☐ Kaolin |
| ☐ Skifer | ☐ Ildfast Ler | ☐ Klæg | ☐ Moler | ☐ Kalksten |
| ☐ Andet | | | | |

På tænkt anvendelse af indvundne råstoffer

Sand, grus og sten

Anlægs- og vejmaterialer

- ☒ Grus og sandfyld m.v.
- ☒ Bundsikringsmaterialer, jf. DS 401
- ☒ Stabilgrus, jf. DS 401
- ☐ Ballastskærver

Asfaltmaterialer

- ☐ Stenmel
- ☐ Sand 0 - 2 mm
- ☐ Sten uknuste
- ☐ Sten knuste

Betontilslagsmaterialer

- ☐ Betonsand
- ☐ Perlesten
- ☐ Ærtesten
- ☐ Nøddesten
- ☐ Singels
- ☐ Andre sten
- ☐ Mørtelsand
- ☐ Støbemix
- ☐ Uspecificerede betonmaterialer

Andet

- ☐ Andet

Ukendt

- ☐ Ukendt anvendelse

Muldlag

Muld tilstede? *

☒ Ja ☐ Nej

Muldlagets tykkelse (m) *

0,3

Overjord

Overjord? *

☒ Ja ☐ Nej

Overjordets tykkelse (m) *

0-3

Koter

Kote for terræn *

Laveste

59

Hent terrænkoter

Højeste

73,5

Kote for grundvandsspejl *

Laveste

56

Højeste

57

Oplysninger om den påtænkte indvinding

Planlagt påbegyndelse af indvinding (år) *

2025

Planlagt afslutning af indvinding (år) *

2035

Planlagt maksimal gravedybde (m) *

22

Kote for bunden af gravning (m) *

49

Forventet årlig produktion (m³) *

250.000

Forventet årlig indvinding under grundvandsspejl (m³) *

50.000

Antal lastbiler dagligt

55

Ansøgningsareal (ha)

15,9

Drifttider

For gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg

☒ Weekend

Mandag - fredag *

07:00

18:00

Lørdag

07:00

14:00

Søndag

Fra [f.eks: 09:00]

Til [f.eks: 14:00]

For udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område

Mandag - fredag *

06:00

18:00

Lørdag

07:00


14:00

Søndag

Fra [f.eks: 09:00]

Til [f.eks: 14:00]

Gis oversigt for maskiner, anlæg, brændstoftanke og bygninger

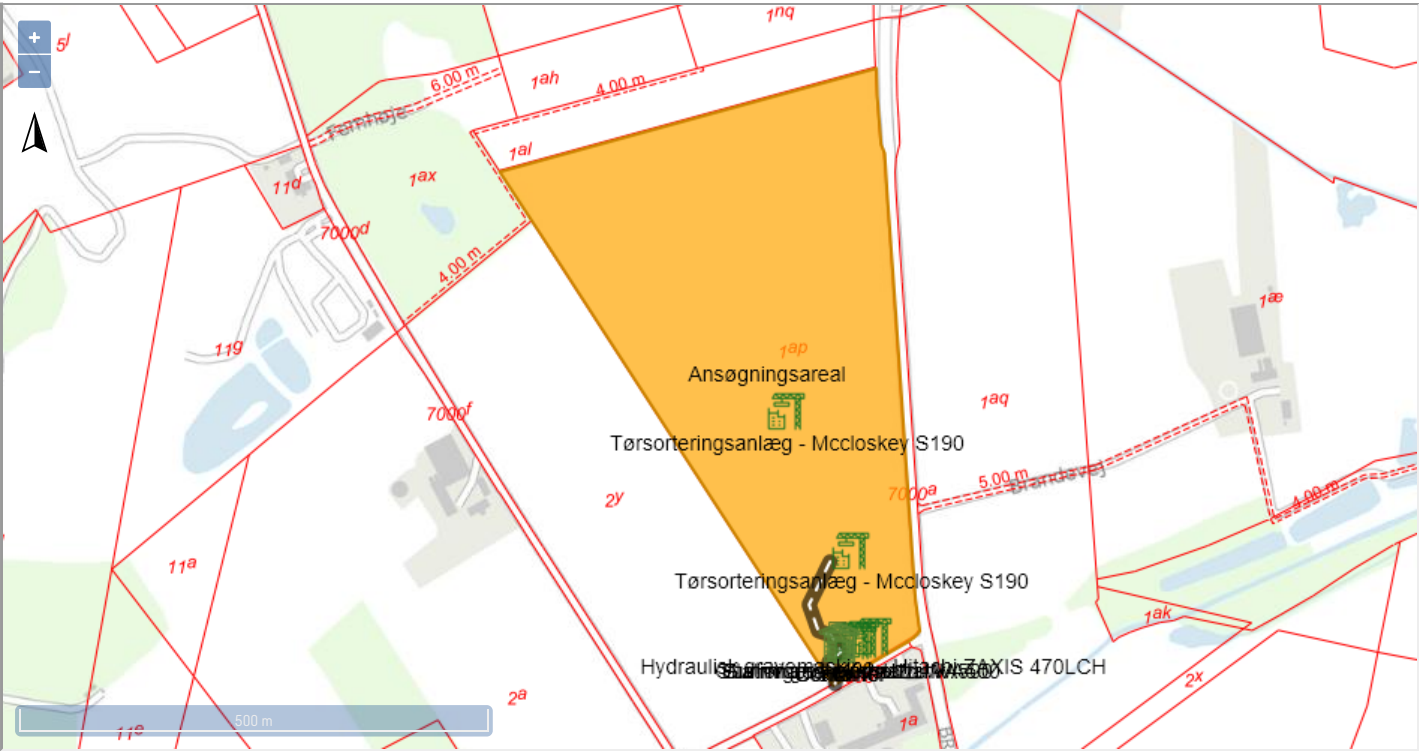

Husk at tilføje maskiner, anlæg mm. nedenfor inden de indtegnes på kortet.

Maskiner og anlæg

Maskintype/anlæg	Mærke	Model	Antal	Kildestøj (dBA)	
Tørsorteringsanlæg	McCloskey	S190	1		
Gummiged	Komatsu	WA500	1		
Hydraulisk gravemaskine	Hitachi	ZAXIS 470LCH	1		
Tørsorteringsanlæg	McCloskey	S190	1		
Andet	Traktor med vandvogn		1		
Gummiged	Komatsu	WA500	1		

Brændstoftanke

Tanktype	Kapacitet i Liter	Årstal	Antal	Typegodkendelsesnummer	
Stationær brændstoftank	1500		1		

Bygninger

Bygningstype		
Skur	1	
Container	1	
Container	1	

Forventet forbrug af drivmidler i transport- og oparbejdningsanlæg

Hydraulikolie årligt forbrug i liter

100

Dieselolie årligt forventet forbrug i liter


175.000

Støv

Beskriv støvdæmpende foranstaltninger inden for området ved de enkelte anlæg og oplag samt interne adgangsveje *

Der sprinkles efter behov i tørre perioder.

Gis oversigt for støj, brønde og borer, og containere

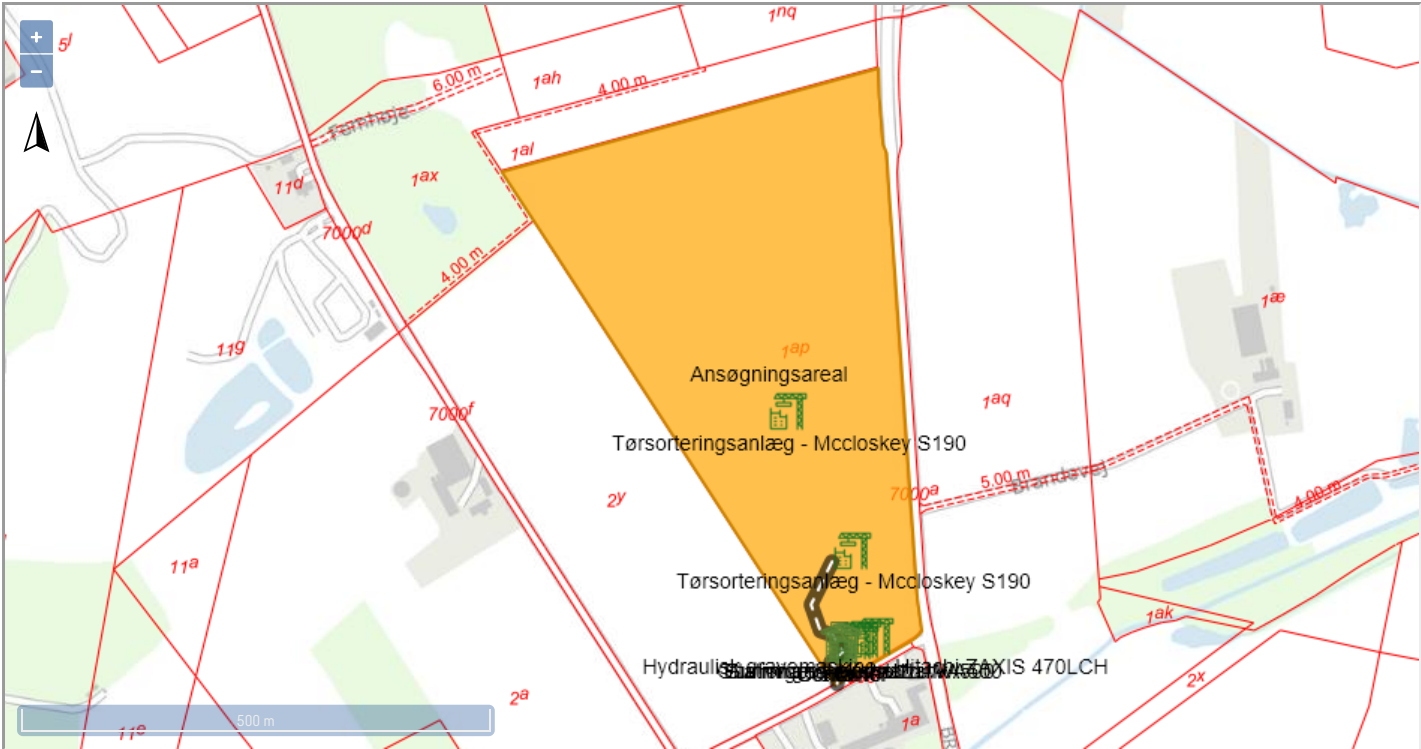

Støj

Angivelse af beregnede værdier for det samlede støjbidrag *

Ikke beregnet endnu

Beskrivelse af støjdæmpende foranstaltninger for de enkelte særligt støjende anlæg og maskiner *

Det er ikke nødvendigt med støjvolde - se støjrapport.

Vandindvinding og afledning af vand mm.

Skal der bruges vand til oparbejdning? *

☐ Ja ☒ Nej

Skal der bortledes grundvand eller overfladevand fra arealet? *

☐ Ja ☒ Nej

Skal der bortledes husspildevand fra arealet? *

☐ Ja ☒ Nej

Skal der indvindes vand til støvbekæmpelse? *

☒ Ja ☐ Nej

Beskrivelse af vandindvinding til støvbekæmpelse

Der indvindes nogle op til 5000 m3 pr. år til sprinkling. Vandet tages fra en af de to borerer der er på det ansøgte areal. Se graveplanen.

Oplysninger om drikkevandsbrønde og -boringer inden for en afstand af 300m fra det ansøgte areal

For yderligere oplysninger se: [National boringsdatabase \(Jupiter\)](#)

Affald

Mængde af olieprodukter pr. år i liter *

100

Mængde af kemikalieprodukter pr. år i liter *

0

Mængde af brændbart pr. år i kg *

50

Andet affald pr år i kg *

50

Beskrivelse af andet affald *

Udtjente sold ..

Hvem afhenter affaldet, jf. ovennævnte affaldstyper *

.. afhentes af produkthandler.

Basisoplysninger				
0.1	Projektbeskrivelse (kan vedlægges)		Besvarelse Se graveplan	
0.2	Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre		Besvarelse Navn: Midtjyske Grusgrave ApS Adresse: Mørupvej 37, 7400 Herning Tlf.: 21428099 Email: mail@hv-transport.dk Dette punkt er automatisk udfyldt baseret på oplysninger fra indvindingsansøgning og kan ikke redigeres	
0.3	Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson		Besvarelse Poul Jørgensen, Midtjyske Grusgrave, Mørupvej 37, 7400 Herning. mail@hv-transport.dk	
0.4	Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).		Besvarelse Fonnesbæk Gde., Ikast 1ap. Matriklen er ikke bebygget og har derfor ingen adresse.	
0.5	Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)		Besvarelse Kommune: Ikast-Brande Kommune	
0.6	Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.		Genererede bilag: Oversigtskort_VVM-ansoegning_756-028.pdf	
0.7	Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog		Genererede bilag: Kortbilag_VVM-ansoegning_756-028.pdf	

	ikke for strækingsanlæg). Målestok angives:				
0.8	Forholdet til VVM reglerne Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse	
0.9	Forholdet til VVM reglerne Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Hvis ja, angiv punktet på bilag 2	Ja ☒	Nej ☐	Besvarelse 2a	
Projektets karakteristika					
1.0	Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			Besvarelse Ejerlav: Fonnesbæk Gde., Ikast, matrikel: 1ap Ejer: Hansen,Johannes Kristian, adresse: Langelundvej 1, 7430 Ikast Dette punkt er automatisk udfyldt baseret på oplysninger fra indvindingsansøgning og kan ikke redigeres	
2.0	Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2			Besvarelse Området lægges ud til natur med en sø. Der er ingen bebyggelse efter afslutning af gravearbejdet.	
2.1	Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede befæstede areal i m2			Besvarelse 0	
2.2	Arealanvendelse efter projektets realisering. Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2			Besvarelse 0	

3.0	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m		Besvarelse Se vedlagte udredning fra Aktor Innovation. Påvirkning af vandføringen på Elkær Bæk er minimal og uden betydning. Sænkning er - ved en konservativ beregning - 9-22 cm i kanten af grusgraven	
3.1	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2		Besvarelse I følge fane 2 - 15,9 ha	
3.2	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Projektets bebyggede areal i m2		Besvarelse Der er opsat midlertidig skurvogn og containere - ca. 100 m2	
3.3	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Projektets nye befæstede areal i m2		Besvarelse 0	
3.4	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Projektets samlede bygningsmasse i m3		Besvarelse Midlertidigt: 250 m3	
3.5	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Projektets maksimale bygningshøjde i m		Besvarelse 2,5 meter for bygninger. 6-8 meter for gravemaskiner og sorteranlæg.	
3.6	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		Besvarelse	

			Intet	
4.0	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:		Besvarelse Lidt grus til anlæggelse af intern vej	
4.1	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Vandmængde i anlægsperioden		Besvarelse 0	
4.2	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Affaldstype og mængder i anlægsperioden		Besvarelse Intet	
4.3	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Spildevand til renselanlæg i anlægsperioden		Besvarelse Nogle få m3 spildevand fra skurvogn opsamles i tank og afhentes af slamsuger.	
4.4	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden		Besvarelse Intet	
4.5	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Håndtering af regnvand i anlægsperioden		Besvarelse	

			Nedsives	
4.6	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå		Besvarelse Tilladelsmåned 2025- tilladelsesmåned 2026. Afhænger af hvornår tilladelse gives.	
5.0	Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen		Besvarelse Sand og grus der udgraves. Mængden fremgår af faneblad 2, hvor den er angivet til 250.000 m3/år.	
5.1	Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen		Besvarelse Grus og sand i forskellige fraktioner. Muld - 30.000 m3. 1200 benyttes til støjvold, resten sælges.	
5.2	Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen		Besvarelse Nogle 1000 m3 i 3-5 stakke af sorteret grus og sand.	
5.3	Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Vandmængde i driftsfasen		Besvarelse Op til 5000 m3 vand til sprinkling.	
6.0	Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald:		Besvarelse	

				Intet	
6.1	Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Andet affald:			Besvarelse Lidt husholdningsaffald. Lidt spildolie afhentes af godkendt modtager.	
6.2	Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Spildevand til renseanlæg:			Besvarelse Intet	
6.3	Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:			Besvarelse Intet	
6.4	Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Håndtering af regnvand:			Besvarelse Nedsives	
7.0	Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Ja ☐	Nej ☒		
8.0	Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse? Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse	
9.0	Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen? Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	Ja ☐	Nej ☐	Besvarelse	




10.0	Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter? Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse	
11.0	Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?? Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	Ja ☐	Nej ☐	Besvarelse	
12.0	Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner? Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse	
13.0	Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner? Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	Ja ☐	Nej ☐	Besvarelse	
14.0	Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser? Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.	Ja ☒	Nej ☐	Besvarelse Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984. 1996: "Ekstern støj fra virksomheder".	
15.0	Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ja ☒	Nej ☐	Besvarelse	

				I en kort periode, 2-3 mdr. vil der blive gravet i terrænniveau indtil fuld dybde af grusgraven nås. Herefter vil siderne dæmpe støjen betragteligt. Se støjrapport	
16.0	Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ja ☒	Nej ☐	Besvarelse Se støjrapport	
17.0	Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse 	
18.0	Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ja ☐	Nej ☐	Besvarelse 	
19.0	Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ja ☐	Nej ☐	Besvarelse 	
20.0	Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden?	Ja ☒	Nej ☐	Besvarelse I tørre perioder kan det støve efter lastbiler. Derfor skal der sprinkles når det er nødvendigt. Erfaringsmæssigt drejer det sig om op til 20 dage om sommeren. Der sprinkles med 100 m3 pr. gang. Vandet tages fra boring. Hvis det støver fra stakke med færdigvarer vil de blive sprinklet.	
20.1	Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i driftsfasen?	Ja ☒	Nej ☐	Besvarelse 	

				I tørre perioder kan det støve efter lastbiler. Derfor skal der sprinkles når det er nødvendigt.	
21.0	Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden? Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse	
21.1	Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i driftsfasen? Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse	
22.0	Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne i anlægsperioden? Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse	
22.1	Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne i driftsfasen? Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse	
23.0	Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	Ja ☐	Nej ☒		
Projektets placering					
24.0	Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? Hvis »nej«, angiv hvorfor:	Ja ☒	Nej ☐	Besvarelse Ingen lokalplan	
25.0	Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse	

	Hvis »ja« angiv hvilke:				
26.0	Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	Ja ☐	Nej ☒		
27.0	Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	Ja ☐	Nej ☒		
28.0	Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	Ja ☐	Nej ☒		
29.0	Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)	Ja ☐	Nej ☒		
30.0	Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	Ja ☐	Nej ☒		
31.0	Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Besvarelse Der er beskyttetm eng 87 m mod syd og en beskyttet mose ca. 200 m mod øst. Beregnet mindste afstand: 70 meter Bemærk: Konfliktanalysen skal ses som en hjælp til besvarelsen, men ansøger har fortsat ansvaret for rigtigheden af de oplysninger der angives.	
32.0	Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse 700 m vest for grusgraven er der Alm. hvidmos og rensdyrlav. 500 m mod øst er der Alm. Tørvemos. 600 m mod syd er der flere forskellige Bilag IV mosser. Beregnet mindste afstand: 485 meter Bemærk: Konfliktanalysen skal ses som en hjælp til besvarelsen, men ansøger har fortsat ansvaret for rigtigheden af de oplysninger der angives.	
33.0	Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Besvarelse	

				5,8 km mod syd er den fredede Nørlund Plantage Beregnet mindste afstand: 4327 meter Bemærk: Konfliktanalysen skal ses som en hjælp til besvarelsen, men ansøger har fortsat ansvaret for rigtigheden af de oplysninger der angives.	
34.0	Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Besvarelse 5 km mod SSØ er Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage Beregnet mindste afstand: 4565 meter Bemærk: Konfliktanalysen skal ses som en hjælp til besvarelsen, men ansøger har fortsat ansvaret for rigtigheden af de oplysninger der angives.	
35.0	Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster? Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse Nej - se udredning fra Aktor Innovation for vurdering af påvirkningen af Bæk syd for ansøgt område.	
36.0	Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	Ja ☒	Nej ☐	Besvarelse Råstofgraven ligger i OSD men uden for indvindingsopland til vandværk. Beregnet mindste afstand: 0 meter Bemærk: Konfliktanalysen skal ses som en hjælp til besvarelsen, men ansøger har fortsat ansvaret for rigtigheden af de oplysninger der angives.	
37.0	Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse	

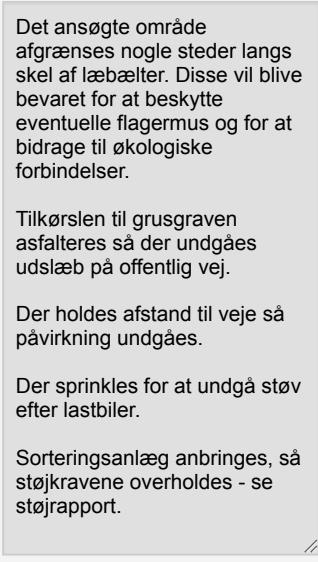				 Beregnet mindste afstand: 412 meter Bemærk: Konfliktanalysen skal ses som en hjælp til besvarelsen, men ansøger har fortsat ansvaret for rigtigheden af de oplysninger der angives.	
38.0	Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?	Ja ☐	Nej ☒		
39.0	Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	Ja ☐	Nej ☒		
40.0	Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	Ja ☐	Nej ☒		
41.0	Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse 	
42.0	En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Besvarelse Det ansøgte område afgrænses nogle steder langs skel af læbælter. Disse vil blive bevaret for at beskytte eventuelle flagermus og for at bidrage til økologiske forbindelser. Tilkørslen til grusgraven asfalteres så der undgås udslib på offentlig vej. Der holdes afstand til veje så påvirkning undgås. Der sprinkles for at undgå støv efter lastbiler. Sorteringsanlæg anbringes, så støjrakene overholdes - se støjrapport. 	

Anmeldte rettigheder *

☐ Ja
 ☒ Nej

Tinglysning *

Udskrift fra tinglysning: *

1ap - ejendomssummarisk_ce398083-c2fe-4793-9766-77138117922c.pdf

Læs mere: [Information om tinglysning](#)

Graveplan *

Udkast til graveplan *

Resume af graveplanen *

Der graves mod nord over en bred front. Når der bliver plads vil vådgravning starte.

Efterbehandlingsplan *

Udkast til efterbehandlingsplan *

Resume af efterbehandlingsplanen *

Efterbehandles til naturområde med en eller flere søer.

Yderligere oplysninger eller bemærkninger

- Mængden 250.000 m3 er inklusive 50.000 under grundvandsspejlet.
- Levestedsvurdering er vedlagt.
- Støjrapport er vedlagt
- Vurdering af påvirkning af Elkær Bæk er vedlagt. Påvirkningen er uden betydning for bækken.

Femhøje råstofgravning under GVS
20250124_v2 - samlet.pdf

Ikast - Levestedsvurdering for bilag IV-arter.pdf

Rapport om ekstern støj fra planlagt grusgrav ved Langelundvej nær Ikast, 11-02-2025_med bilag 1-4.pdf

Tinglysning *

Udskrift fra tinglysning: *

1ap - ejendomssummerisk_ce398083-c2fe-4793-9766-77138117922c.pdf

Læs mere: [Information om tinglysning](#)

Graveplan *

Udkast til graveplan *

Resume af graveplanen *

Der graves mod nord over en bred front. Når der bliver plads vil vådgravning starte.

Efterbehandlingsplan *

Udkast til efterbehandlingsplan *

Resume af efterbehandlingsplanen *

Efterbehandles til naturområde med en eller flere søer.

Yderligere oplysninger eller bemærkninger

- Mængden 250.000 m3 er inklusive 50.000 under grundvandsspejlet.
- Levestedsvurdering er vedlagt.
- Støjrapport er vedlagt
- Vurdering af påvirkning af Elkær Bæk er vedlagt. Påvirkningen er uden betydning for bækken.

Femhøje råstofgravning under GVS
20250124_v2 - samlet.pdf

Ikast - Levestedsvurdering for bilag IV-arter.pdf

Rapport om ekstern støj fra planlagt grusgrav ved Langelundvej nær Ikast, 11-02-2025_med bilag 1-4.pdf

Jeg har læst og accepteret
13/12 Johannes Hansen
Johannes Hansen